

## Abricht-Dickenhobel

### minimax fs 41es TERSA Digital



Maximale Ausstattung für den Profi. Digitale Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung.

#### Artikelnummer ▾

5503441

#### Marke ▾

Holzkraft

#### Katalogverzeichnis ▾

Holzbearbeitungsmaschinen »  
Hobelmaschinen » Abricht-  
Dickenhobelmaschinen » Abricht-  
Dickenhobel minimax fs 41es

#### Bestellung ▾

Ab 1 Stück



#### Lieferumfang ▾

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung & Hilfsanschlag
- Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- Tersa-Hobelwelle
- Elektrische Dickentischhöhenverstellung
- Digitalanzeige

#### Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	800 mm	Bruttogewicht	548 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	2.210 mm	Nettogewicht	450 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.100 mm					SVHC	Nein

#### Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351221340	84659200	Stück

#### Video ▾

[www.youtube.com/watch?v=ejFKxNSabc8](https://www.youtube.com/watch?v=ejFKxNSabc8)



MADE IN ITALY

## Beschreibung

- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug, dadurch Spanabnahme bereits ab 0,2 mm (bei min. Werkstückdicke von 3 mm) - ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz
- Modelle mit TERSA-Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln und besonders geräuscharmen Lauf
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Besonders lange Abrichttische ermöglichen leichtes und präzises Abrichten der Werkstücke
- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Modelle digital mit motorischer Dickentischverstellung
- Hohes Maschinengewicht für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Qualität - Made in Italy

## Medieninformationen






### Konstanter, gleichmäßiger Materialeinzug

- Spanabnahme bereits ab 0,2 mm (bei min. Werkstückdicke von 3 mm) dank schrägverzahnter Einzugswalze (Ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz)
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug ohne Abdrücke
- Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen




### Rückschlagsicherungen

- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken

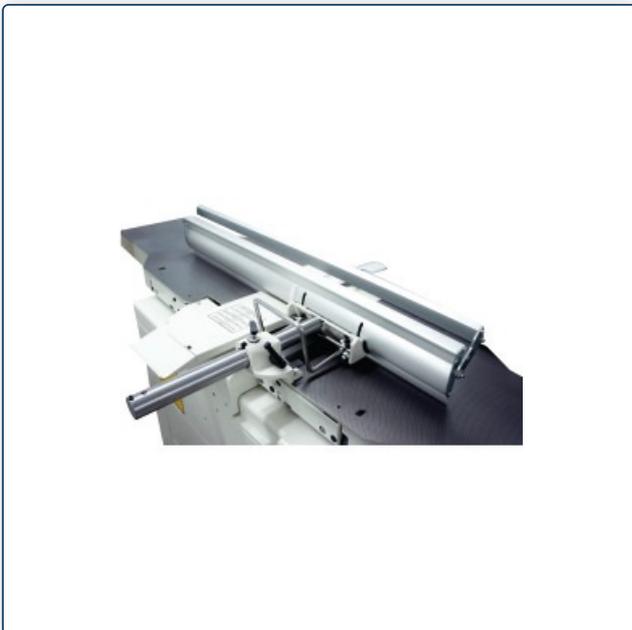

### Eloxierter Abrichtanschlag aus Aluminium

- Großdimensioniert (1200 x 150 mm)
- Leicht verschiebbar
- Neigbar von 90 bis +45° über Skala

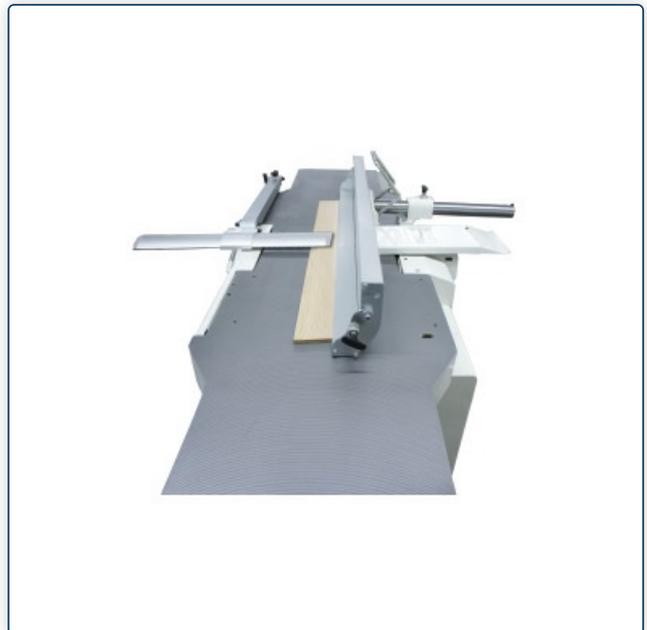

### Hilfsanschlag

- Zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken



### Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Dies spart wertvolle Arbeitszeit
- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Zugfederunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden




### Dickentisch

- Auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- Durch die spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten.



### Dickentischverstellung bei Digital-Ausführung

- Mit elektrischer Dickentischhöhenverstellung und Digitalanzeige

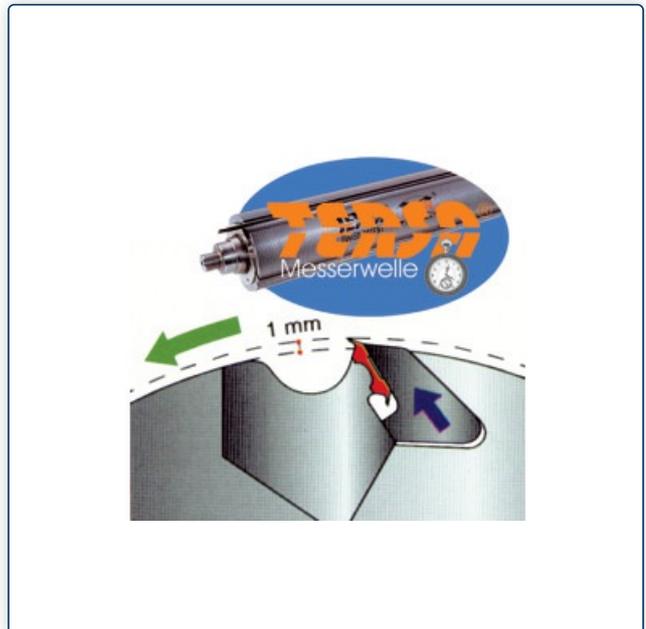

### Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharmen Lauf
- Optimales Hobelbild

## Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	2200 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1160 mm
Gewicht (Netto) ca.	450 kg		
Abrichte			
Gesamtlänge der Tische	2200 mm	Arbeitshöhe	905 mm
Spanabnahme max. Abrichte	5 mm	Abrichtanschlag Länge	1200 mm
Abrichtanschlag Höhe	150 mm		
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser Dicke	1 x 120 mm		
Aufstellinformationen			
Platzbedarf Länge	2200 mm	Platzbedarf Breite/Tiefe	1200 mm
Erläuterung Platzbedarf	Die Maße berücksichtigen maximale Fahrwege oder Nutzlängen.	Maschinenkörper Länge	1030 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe	740 mm	Arbeitsbereich Länge	1000 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe	3500 mm	Erläuterung zu Arbeitsbereich	Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
Dicke			
Dickentisch Länge	775 mm	Dickentisch Breite	410 mm
Arbeitshöhe Dicke min.	3 mm	Arbeitshöhe Dicke max.	240 mm
Spanabnahme max. Dicke	5 mm		
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	5 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz		
Hobelmesserwelle			
Hobelwellentyp	TERSA	Hobelwellendurchmesser	95 mm
Anzahl Hobelmesser	4 St	Hobelwellendrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite max.	410 mm		
Vorschub			
Vorschubgeschwindigkeit	6 / 12 m/min		

## Zubehör



**Wendehobelmesser**  
**Tersa 410 x 10 x 2,3 mm Chrom (4 Stück)**  
 Qualität zu günstigen Preisen

**Artikelnummer**  **Verfügbarkeit**  **Bestellung**  **Preisinformationen** 

5270411      Auf Lager      Ab 1 Satz (4 Stück)  
 Sofort lieferbar





### Wendehobelmesser

Tersa 410 x 10 x 2,3 mm M+ HSS (4 Stück)

Qualität zu günstigen Preisen

Artikelnummer ▼  
5271411

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Satz (4 Stück)

Preisinformationen ▼



### Diamant-Abziehstein

Hochwertiger Diamant-Abziehstein zum schnelles Schärfen von Hartmetall, HSS- und Werkzeug-Stahl

Artikelnummer ▼  
5275100

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Langlochbohrereinrichtung

LLBE-FS41ELITES/CU410ELITES

Artikelnummer ▼  
5514330

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Nicht terminiert

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Langlochbohrer-Set

5-teilig, rechtsdrehend

Artikelnummer ▼  
5333682

Verfügbarkeit ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



### Fahrvorrichtung

Artikelnummer ▼  
5514108

Verfügbarkeit ▼  
Kein Lagerbestand  
verfügbar  
Information:  
Nächste freie  
Verfügbarkeit  
Voraussichtlich KW  
48/2023

Bestellung ▼  
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Ausstattungsoptionen ▼



## Motorleistung

7,0 kW

Artikelnummer ▼

5514331

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand  
verfügbar

Information:

Nächste freie

Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



## Gummi-Auszugswalze

für Dicke

Artikelnummer ▼

5514339

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand  
verfügbar

Information:

Nächste freie

Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.